

Wir sind Wasserspezialisten.
Seit über 50 Jahren. Unsere
Systemlösungen basieren auf
echten Kundenbedürfnissen.

Unsere Systemlösungen:

- Pumpen + Zubehör
- Trinkwasserfiltrierung
- Frischwasser
- Abwasser



Händlerstempel



LILIE GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 30
D-74354 Besigheim
info@lilie.com | www.lilie.com

TRINKWASSERSYSTEM

WeißGELB®

Gesundes Trinkwasser. Mit System.

Sie wünschen sich eine ganzheitliche Systemlösung für Ihre Wasserinstallation? Unser LILIE-Trinkwassersystem WeißGELB® bietet Ihnen alle notwendigen Komponenten – von Pumpen, Schläuchen und Verbindern bis hin zu Montagematerialien. Sorgfältig abgestimmt gewährleisten sie langfristig Zuverlässigkeit und Komfort.

Ihre Vorteile:



- + **Komplettlösung:** Alles, was Sie für die Wasserförderung benötigen – in einem durchdachten System.
- + **Nahtlose Integration:** Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für optimalen Wasserfluss.
- + **Einfache Installation:** Schnell und unkompliziert, auch kompatibel mit bestehenden Systemen.
- + **Maximale Zuverlässigkeit:** Erfüllt höchste Trinkwasserstandards, getestet und zertifiziert.
- + **Verbesserte Wasserqualität:** Für sauberes, gesundes und erfrischendes Trinkwasser unterwegs.

Geprüft + zertifiziert

Das LILIE Trinkwassersystem WeißGELB® entspricht der neuesten Trinkwasserverordnung (DIN 2001-2) und ist geprüft und zertifiziert durch deutsche Institute nach KTW und DVGW-W270.



LILIE Tüllen und Verbinder. Optimal ausgeführt. Bis ins Detail.

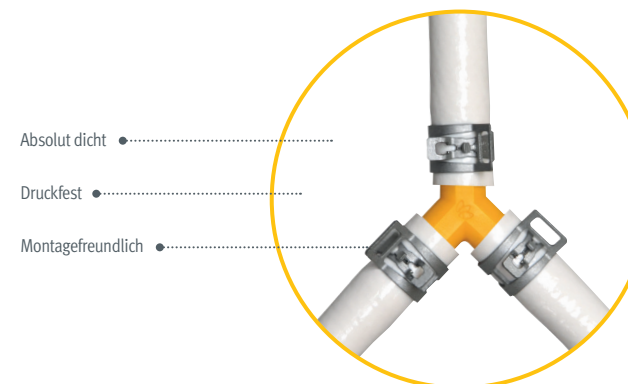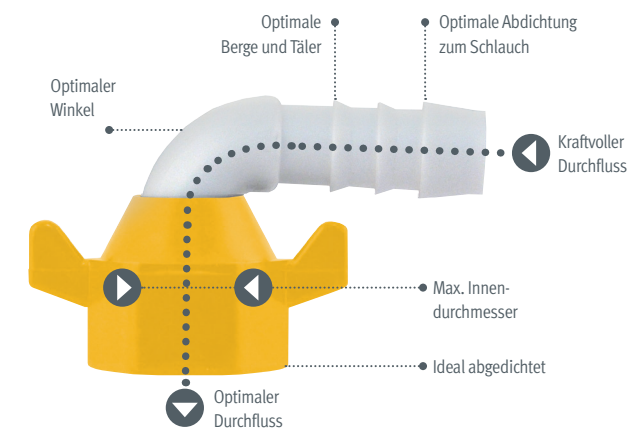

TRINKWASSERSYSTEM
WeißGELB®



Alles aus einem Guss. Alles im Fluss.



Tüllen und Verbinder,
Verteilerblöcke, Werkzeug
und Montage

LILIE.COM

LILIE Aufschraubtüllen WeißGELB®

Zum Aufschrauben auf LILIE-Druckwasserpumpen mit 1/2“-AG. Durchflussoptimiert mit rundem 90°-Bogen bzw. gerade. Für barrierefreien optimalen Wasserfluss.

LILIE-Winkel- Aufschraubtülle-WeißGELB®				LILIE-Gerade- Aufschraubtülle-WeißGELB®			
							
Art. Nr.	H x B x T	AL-S*	Gewicht	Art. Nr.	H x B x T	AL-S*	Gewicht
# 8043, 10 mm	57x40x26	29	12 g	# 8040, 10 mm	57x25x26	29	10 g
# 8044, 12 mm	57x40x26	29	12 g	# 8042, 12 mm	57x25x26	29	11 g
LM T101® (PP), LM T112 (ABS), Anschluss 1/2"-IG, Schlüsselweite 26							
UVP	3,50 €						
*Anschlusslänge / Schlauch in mm							

LILIE Einschraubtüllen WeißGELB®

LILIE-Gerade-Einschraubtülle-WeißGELB®											
	A	B	C	D	E	F	G	H	K		
	Gewinde-ø /“	Innen-ø Schlauch / mm	L / mm	H / mm	GWL / mm	SW / mm	SL / mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht / g	UVP in €
Art. Nr. # 79210	3/8	10	47	20	10	17	29,5	10,2	11,3	4	1,30
Art. Nr. # 79212	3/8	12	46,5	19,57	10	17	30,99	12	14	4	1,40
Art. Nr. # 79310	1/2	10	50,5	24,7	13	22	29,5	10,2	11,3	7	1,30
Art. Nr. # 79312	1/2	12	50,5	24,7	13	22	31	18,9	21	7	1,50
Art. Nr. # 79319	1/2	19	49,6	24,7	8,4	22	31	18,9	21	7	2,00
Art. Nr. # 79419	3/4	19	53,3	31,15	13,6	27	32	19	21,5	11	2,20
Art. Nr. # 79525	1	25	63,7	39,19	14,7	34	39	25	27	21	3,00
LM T101® (PP), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar											

LILIE-Winkel-Einschraubtülle-WeißGELB®											
	A	B	C	D	E	F	G	H	K		
	Gewinde-ø /“	Innen-ø Schlauch / mm	L / mm	H / mm	GWL / mm	SW / mm	SL / mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht / g	UVP in €
Art. Nr. # 99110	1/4	10	48	35	8,5	13	29,5	10,2	11,3	3	1,50
Art. Nr. # 99210	3/8	10	51	35	10	17	29,5	10,2	11,3	4	1,50
Art. Nr. # 99212	3/8	12	53,7	35	10	17	29,5	12	14	5	1,60
Art. Nr. # 99310	1/2	10	51	39,5	12,5	22	29,5	10,2	11,3	6,5	1,60
Art. Nr. # 99312	1/2	12	54	39,5	12,5	22	30,99	12	14	7	1,70
Art. Nr. # 99319	1/2	19	58,4	42	8,5	22	34,8	19	21	10	2,40
Art. Nr. # 99419	3/4	19	62,53	50	15	27	32	19	21	14	2,80
Art. Nr. # 99525	1	25	82,7	62,8	17,6	34	39	25	27	26	3,50
LM T101® (PP), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar											

LILIE Verbinder WeißGELB®

LILIE-Y-Abzweig-Verbinder-WeißGELB®											
	A	B	C	D	E	F	G	H	K		
	Gewinde-ø /“	Innen-ø Schlauch / mm	L / mm	H / mm	GWL / mm	SW / mm	SL / mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht / g	UVP in €
Art. Nr. # 69610	–	10	83	43,11	–	–	29,5	10,2	10,8	6	1,60
LM T101® (PP), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar											

LILIE-T-Verbinder-WeißGELB®											
	A	B	C	D	E	F	G	H	K		
	Gewinde-ø /“	Innen-ø Schlauch / mm	L / mm	H / mm	GWL / mm	SW / mm	SL / mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht / g	UVP in €
Art. Nr. # 69310	–	10	73	45	–	–	29,5	10,2	10,8	5	1,50
Art. Nr. # 69312	–	12	73	46	–	–	29,5	12	14	6	1,80
LM T101® (PP), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar											

LILIE-Gerader-Verbinder-WeißGELB®											
	A	B	C	D	E	F	G	H	K		
	Gewinde-ø /“	Innen-ø Schlauch / mm	L / mm	H / mm	GWL / mm	SW / mm	SL / mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht / g	UVP in €
Art. Nr. # 69110	–	10	73	12	–	–	29,5	10,2	10,8	4	1,50
Art. Nr. # 69112	–	12	73	14	–	–	29,5	12	14	5	1,80
LM T101® (PP), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar											

LILIE-Y-Verbinder-WeißGELB®											
	A	B	C	D	E	F	G	H	K		
	Gewinde-ø /“	Innen-ø Schlauch / mm	L / mm	H / mm	GWL / mm	SW / mm	SL / mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht / g	UVP in €
Art. Nr. # 69510	–	10	66,6	62,2	–	–	29,5	10,2	10,8	5	1,60
Art. Nr. # 69512	–	12	70,7	63,5	–	–	29,5	12	14	7	1,80
LM T101® (PP), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar											

LILIE-Winkel-Verbinder-WeißGELB®											
	A	B	C	D	E	F	G	H	K		
	Gewinde-ø /“	Innen-ø Schlauch / mm	L / mm	H / mm	GWL / mm	SW / mm	SL / mm	Tal ø	Berg ø	Gewicht / g	UVP in €
Art. Nr. # 69210	–	10	45	45	–	–	29,5	10,2	10,8	4	1,50
Art. Nr. # 69212	–	12	45	45	–	–	29,5	12	14	5	1,80
LM T101® (PP), Temperaturbereich: 100 °C kurzfristig, 90 °C Dauer, 15 bar											

LILIE-Push-and-Connect Ventiladapter und Schnellkupplung WeißGELB®				
				
Art. Nr.	# 60000	# 60002	# 60050	# 60052
Anschluss	10 mm	12 mm	1/2“-IG x 10 mm	1/2“-IG x 12 mm
Gesamtmaß	H133 x B35 x T18	H133 x B35 x T18	H95 x B33 x T18	H95 x B33 x T18
Gewicht	40 g	40 g	30 g	30 g
Material	LM T117 (POM), LM T107 (EPDM), LM T110 (POM)			
Hoher Innen-Ø, ideal abgestimmt auf LILIE TWSWG, einfache und schnelle Montage, langfristig hohe und sichere Abdichtung bei hohem Durchfluss, Anschluss für Schläuche mit Innen-Ø von 10 mm, druckbeständig und dicht bis 5 bar				
UVP	14,00 €	14,50 €	13,50 €	13,90 €

LILIE-Federbandschelle vorgespannt WeißGELB®			
			
# 51615	AD-Ø 15	14,7 – 15,8	UVP 1,30 €
# 51616	AD-Ø 16	15,7 – 16,5	UVP 1,30 €
# 51617	AD-Ø 18	17,5 – 19	UVP 1,30 €
Ideal abgestimmt auf Lilie-Trinkwasser-schläuche mit 15-/16- und 18 mm AD.			
Werkzeuglose Montage durch vorgespannte Schelle. Durch einfaches Entriegeln mit Werkzeug # 51600 schließt die Schelle. Konstante hohe Schließkraft, auch bei Temperaturschwankungen.			
Federstahl, C75S, korrosionsgeschützt, Schließkraft 200–250 nM, B12 mm			

LILIE-Fixierwerkzeug für Federbandschellen	
	
Art. Nr. # 51600	
Das Fixierwerkzeug für vorgespannte Federbandschellen einfach in die Öse der Federbandschelle einführen. Durch kurzes Drücken wird die Schelle entspannt und schließt sicher.	
L46,5 x B12,5 x T11,5 mm, 15 g	
UVP 8,10 €	

LILIE-Federbandschelle entspannt WeißGELB®			
			
# 51210	AD-Ø 14	13,7 – 15,3	UVP 0,80 €
# 51211	AD-Ø 15	14,7 – 16,5	UVP 0,80 €
# 51212	AD-Ø 16	15,7 – 17,5	UVP 0,80 €
# 51214	AD-Ø 18	17,3 – 19,0	UVP 0,80 €
# 51215	AD-Ø 26	25,0 – 28	UVP 1,00 €
# 51216	AD-Ø 33	31,0 – 34,5	UVP 1,20 €
Flexible Federbandschelle zum Montieren mit Spezialwerkzeug # 51200. Konstante hohe Schließkraft, auch bei Temperaturschwankungen.			
Federstahl, C75S, korrosionsgeschützt, Schließkraft 200–250 nM, B12 mm			


LILIE-Federbandschellen-Zange®	
	
Art. Nr. # 51200	
Federbandschellen-Zange mit speziellen Aufsätzen, die genau in die Führungs-zapfen der LILIE-Federbandschellen greifen. Mit Arretierhebel für kraftsparende Montage.	
L128 x B70 x T27 mm, 445 g	
UVP 51,90 €	

LILIE-Wasserverteilerblock-WeißGELB®

Zentrale Wasserverteilung an einem Ort mit Befestigungsbohrungen.

LILIE-3 Abgänge-WeißGELB® 10 mm	LILIE-5 Abgänge-WeißGELB® 10 mm	LILIE-5 Abgänge-WeißGELB® 12 mm
		
Art. Nr. # 24205	Art. Nr. # 24207	Art. Nr. # 24201
Vorkonfektioniert mit 2 x Pfropfen und 4 x geraden Einschraubtüllen, Außen-Ø 10 mm, 12 mm auf Anfrage	Vorkonfektioniert mit 6 x geraden Einschraubtüllen, Außen-Ø 10 mm	Vorkonfektioniert mit 6 x geraden Einschraubtüllen, Außen-Ø 12 mm
LM T101® (PP), trinkwasserecht, 90 °C Dauer, 8 bar max., H25 x B150 x T50 mm		
UVP 49,90 €	UVP 49,90 €	UVP 59,00 €

Entdecken Sie passende Systemkomponenten des LILIE Trinkwassersystem WeißGELB®



Flyer »Trinkwasserschläuche«
Das komplette Programm für mobile Wasserförderung.



Flyer »Membranpumpen«
Vom bewährten Klassiker bis hin zu innovativen smart gesteuerten Pumpen.



Flyer CERTEC®
Filtersysteme und Kapseln
Sauberes Trinkwasser – immer und überall.